

Línea de UPS Interactivo


Serie IPS



Imagen referencial

Beneficios

- ✓ DC Start Function (Cold start)
- ✓ El mejor ratio costo/beneficio para un equipo con excelente performance.
- ✓ Admite cargas con un sistema corrector de factor de potencia activa (APFC) de 1200 a 2000VA.
- ✓ El Puerto inteligente USB -HID (Human Interface Device) permite la integración del UPS con el sistema de administración de energía incorporado con integración con Windows, Mac OS, Linux para Gestión de Energía.
- ✓ Cumplimiento de normativa CE.
- ✓ Estabilizador de Voltaje incorporado para una calidad de energía confiable.
- ✓ Tamaño compacto con peso ligero. Autoencendido al retorno de la energía
- ✓ Protección de descarga de baterías ante cargas mínimas (Tiny Load Sensing).
- ✓ Cargador de baterías súper veloz, para aminorar el tiempo de recarga a 2-4 horas.
- ✓ Cable Power integrado al equipo para evitar desconexiones accidentales.

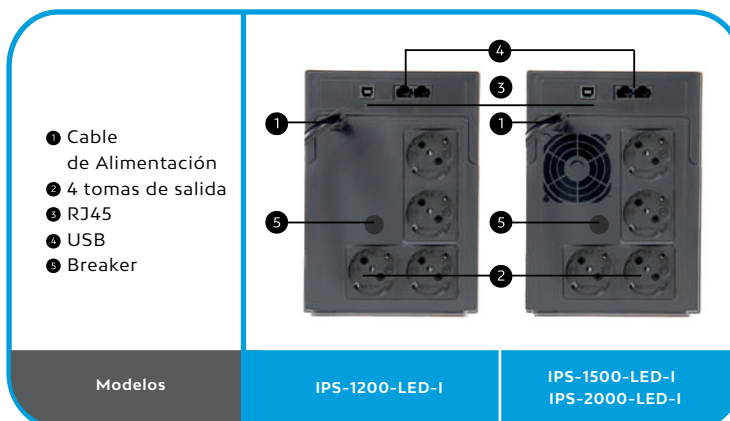

Imágenes referenciales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
Características		MODELOS					
		IPS-650-LED-I	IPS-850-LED-I	IPS-1050-LED-I	IPS-1200-LED-I	IPS-1500-LED-I	IPS-2000-LED-I
CAPACIDAD	Potencia Nominal	650 VA / 360W	850 VA / 480W	1050 VA / 600W	1200 VA / 600W	1500 VA / 900W	2000 VA / 1200W
ENTRADA	Voltaje Nominal	220 / 230 / 240 VAC					
	Rango de Voltaje	Para: 220 VAC (162 a 268 VAC) / Para: 230 VAC (170 a 280 VAC) / Para: 240 VAC (177 a 290 VAC)					
	Frecuencia Nominal	50 / 60 Hz					
	Rango de Frecuencia	Para: 50 Hz (45 – 55 Hz) / Para: 60 Hz (55 – 65 Hz)					
	Conexión de Entrada	Cable de alimentación incorporado con enchufe Italiano de 10 Amp					
SALIDA	Factor de Potencia de Salida	0.55	0.56	0.57	0.5	0.6	0.6
	Voltaje Nominal	220 / 230 / 240 VAC					
	Regulación de Voltaje (Modo Línea)	± 15%					
	Regulación de Voltaje (Modo Batería)	± 10%					
	Frecuencia Nominal	50 / 60 Hz					
	Rango de Frecuencia (Modo Batería)	±1 Hz					
	Forma de Onda de Salida	Sinusoidal modificada					
	Tomas de Salida (Schuko / Italiano / Europlug)	02	02	02	04	04	04
FABRICACIÓN	Modo Línea	95%					
	Modo AVR (Estabilizador)	88%					
	Modo Batería	60%					
BATERÍA	Tipo de Batería	12V / 7Ah	12V / 9Ah	12V / 9Ah	12V / 7Ah	12V / 7Ah	12V / 9Ah
	Número de Baterías Internas	1	1	1	2	2	2
	Voltaje Nominal de la Batería	12 VDC	12 VDC	12 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
	Tiempo de Respaldo @ Carga Típica de PC	16 min	20 min	22 min	40 min	40 min	50 min
	Tiempo de Recarga (al 90%)	4 horas					
	Tiempo de Transferencia	Modo Línea <-> Modo Batería : 2 - 6 ms			Modo Línea <-> Modo Batería : 4 - 8ms		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	An. x Al. x Pr. (mm)	100 x 143 x 300			139 x 195 x 364		
	Peso Neto (kg)	4.35 kg	5.15 kg	5.43 kg	7.85 kg	9.35 kg	10.2 kg
MEDIO AMBIENTE	Humedad de Operación	0 - 90% sin condensación					
	Temperatura de Funcionamiento	0 - 40 °C					
	Nivel de Ruido	<40dB					<45dB
INTERFAZ	Pantalla	Indicadores LED					
	Alarma Audible	Sí					
	Puerto Inteligente USB-HID	Sí (Para monitorear el estado del UPS)					
	Protección	RJ11			RJ45		
	Software	WinPower					
FUNCIONES ADICIONALES	Arranque en Frío	Cuenta con la función de arranque en frío en DC					
	Reinicio Automático	Reinicio automático durante la recuperación de AC					

IPS-650-LED-I
IPS-850-LED-I
IPS-1050-LED-I



IPS-1200-LED-I
IPS-1500-LED-I
IPS-2000-LED-I

